




A-A

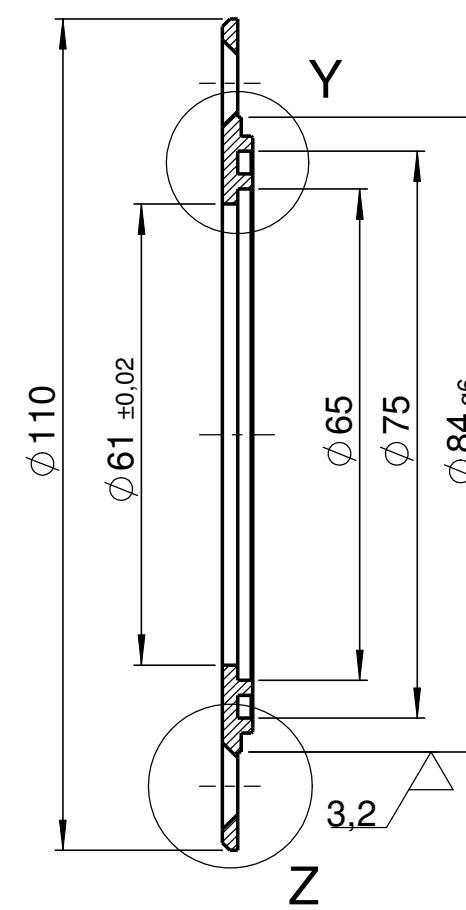

Z 2:1

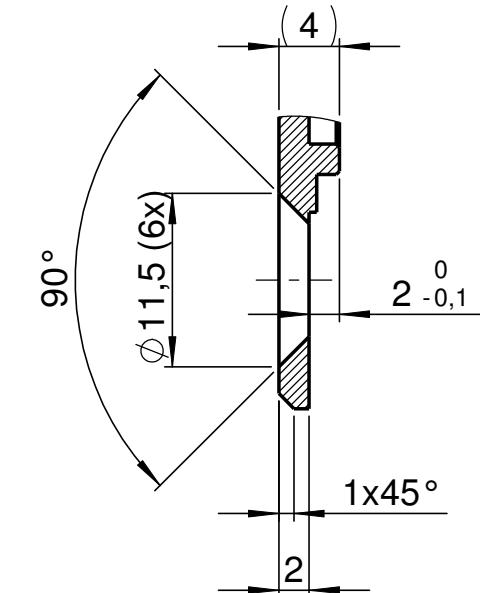

Y 2:1

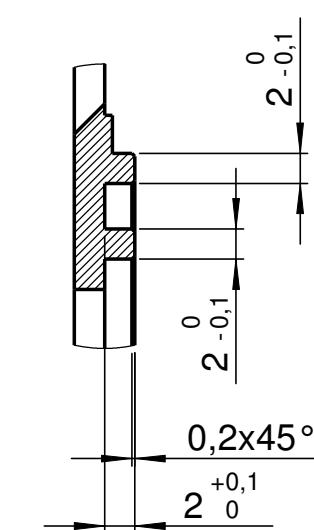

Toleranzabweichungen für allg. Bohrungen ±0,05

Werkstückkanten: ISO 13715	+0,3	-0,3	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK	$\sqrt{12,5}$	$(\sqrt{3,2})$	\sqrt{a} a=Rauheitswert Ra
			Oberfläche DIN EN ISO 1302			
					Maßstab: 1:1	Gewicht: 0,04 kg Format: A3
					Werkstoff / Abmessung: 3.2315 - AW6082 / Ø 110 x 4	
					Benennung	
					Labyrinthdichtscheibe	
					Sach-Nr. des Erstellers	Blatt
					200901-00000.011.0	1
						von 1 Bl.
			Zust. Änderung	Datum	Name	